Varmepumpe energy

Vinterkongen 4.1

Pent og moderne design med sterk varmekapasitet og innebygd WIFI

Velg mellom hvit og matt sort.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper

WIFI
Mobilstyring

-35°C
Brukstestet

R32
Kuldemedie

µm
Luftrenser

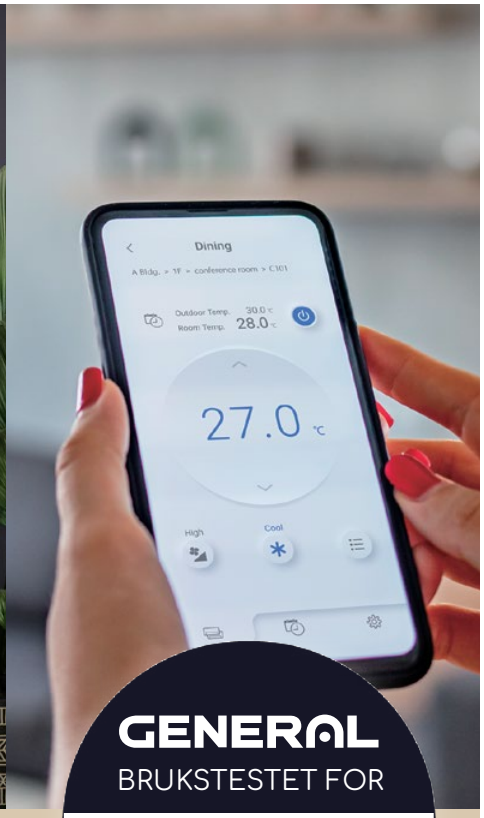

Høyde: 270/542 mm | **Bredde:** 740/799 mm
Dybde: 215/290 mm

OPPRETTHOLDER:
Nominell varmekapasitet = < ÷15°C
God varmekapasitet = < ÷25°C

GENERAL
BRUKSTESTET FOR
-35°C

Maks varmekapasitet
Inntil 6.4 kW

A ++

Vinterkongen 4.1

Pent og moderne design - med sterk varmekapasitet og innebygd wifi

En av våre kraftigste varmepumper!
Vinterkongen 4.1 er vår kraftigste modell noensinne og yter inntil 6000 watt ved -15°C. I tillegg har den mottatt utmerkelsen "Good Design Award" for sitt produktdesign.

Høy varmekapasitet ved ekstrem kulde, brukervennlighet, funksjonalitet og bruk av ny teknologi og design. Akkurat det markedet etterspør!

Hvorfor velge Vinterkongen 4.1

- Kontrolleres med egen app (Airstage)
- Fjerner støv, bakterier og dårlig lukt
- Automatisk oppstart ved strømbrudd
- Ukestimer med temperaturstyring
- Kan også brukes som airconditioner
- Ny antirustteknologi i utedelen
- Modellen fåes i sort og hvit farge

GENERAL
Aircondition & Varmepumper

WIFI Mobilstyring
-35°C Brukstestet
R32 Kuldemedie
µm Luftrenser

Vår nordiske serie har avansert teknologi og komponenter designet for høy kapasitet selv ved lave utetemperaturer. Med WIFI kan du styre din varmepumpe hvor som helst og sørge for en energieffektiv oppvarming av hjemmet.

WIFI
Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring.

IONEFILTER
Luften i rommet renses med en avansert teknologi i varmepumpen som er utviklet av General Varmepumper.

10 GRADER BORTEKNAPP
Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta.

FILTERVARSEL
Varmepumpen kan varsle når det er på tide å vaske luftfilter på innedel.

ØKOMODUS - VARMEJUSTERING
Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.

SUPERSTERK OPPVARMING
Den store rekkevidden og gode kontrollen over luftstrømmene gir en meget god luftsirkulasjon og en mer stabil temperatur i rommet.

AUTO-OMSTART
Ved strømbrudd starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen

UKESTIMER
Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.

STILLE DRIFTSMODUS
Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper

WIFI Mobilstyring
-35°C Brukstestet
R32 Kuldemedie
µm Luftrenser

VINTERKONGEN 4.1

KRAFTIG VARMEKAPASITET - SELV VED EKSTREMT LAVE UTETEMPERATURER - UTEDEL

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ UTEDELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE ULIKE KOMPONENTENE SELV VED FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT UNDER EKSTREMT LAVE TEMPERATURER

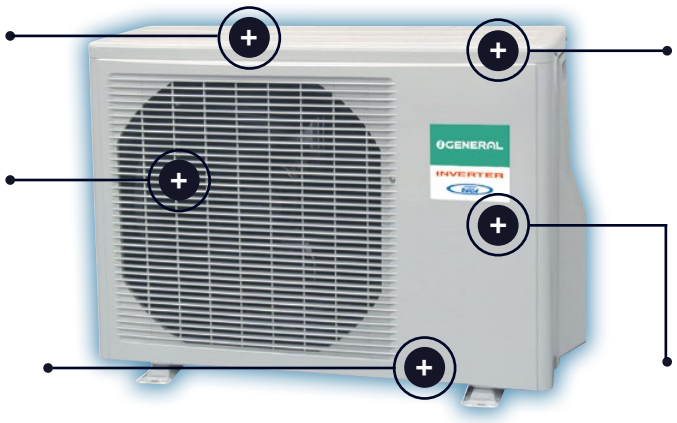

TEKNOLOGI MED HØY YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV VARMEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

INNEDEL				ASHG09KMCEN	ASHG12KMCEN	ASHG14KMCEN
Kjølekapasitet	Nom. (min-maks)		kW	2,5 (1,0 - 3,8)	3,4 (1,0 - 4,2)	4,2 (1,2 - 4,65)
Varmekapasitet	Nom. (min-maks)		kW	3,2 (0,9 - 5,7)	4,0 (0,9 - 5,9)	5,4 (0,9 - 6,4)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor)				6,5/4,6	7,5/4,6	7,3/4,6
Lydnivå	Oppvarming	H/M/L/Q	dB(a)	42 / 38 / 33 / 22	43 / 39 / 35 / 22	44 / 40 / 35 / 24
Luftmengde			m^3/h	750	780	820
Varmekapasitet ved -5 / -15 / -20 / -25 °C			kW	4,45 / 3,40 / 3,09 / 2,77	5,03 / 4,3 / 3,79 / 3,28	6,18 / 6,00 / 5,34 / 4,67
Effektforbruk	Kjøling/Oppvarming		kW	0,72 (0,18-2,35)	0,96 (0,18-1,80)	1,4 (0,18-1,90)
Strømforbruk	Nominell (min-maks)		A	3,3 (9,5)	4,3 (11,5)	6,2 (16)

UTEDEL		AOHG09KMCEN	AOHG12KMCEN	AOHG14KMCEN
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		542x799x290	632x799x290	716x820x315
Lydnivå	dB(a)	56	56	59

Dimensjon

Innedel: ASHG09/12/14KMCDN **Utedel:** AOHG09/12/14KMCDN *(Mål er i mm)*

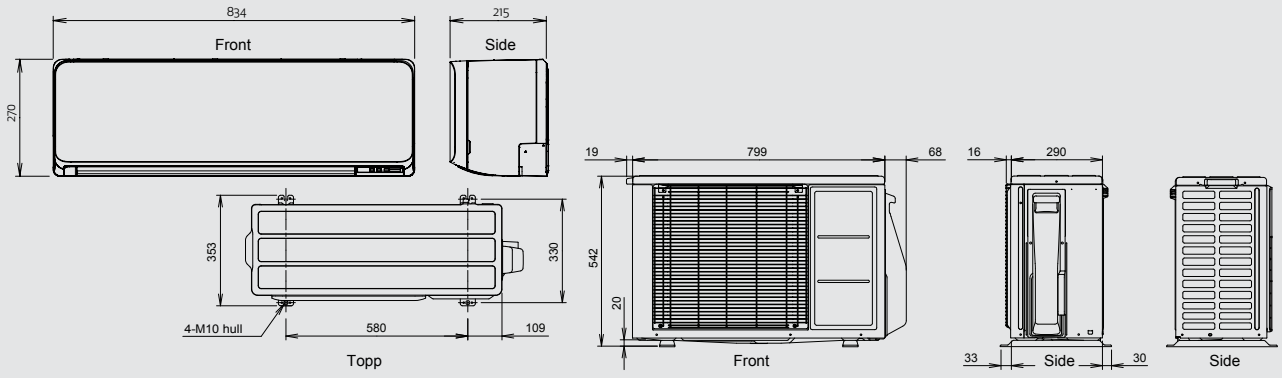

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

Tlf: 45 89 89 96
Web: varmepumpeenergy.no
E-post: post@varmepumpeenergy.no